


Дополнительная система уравнивания потенциалов

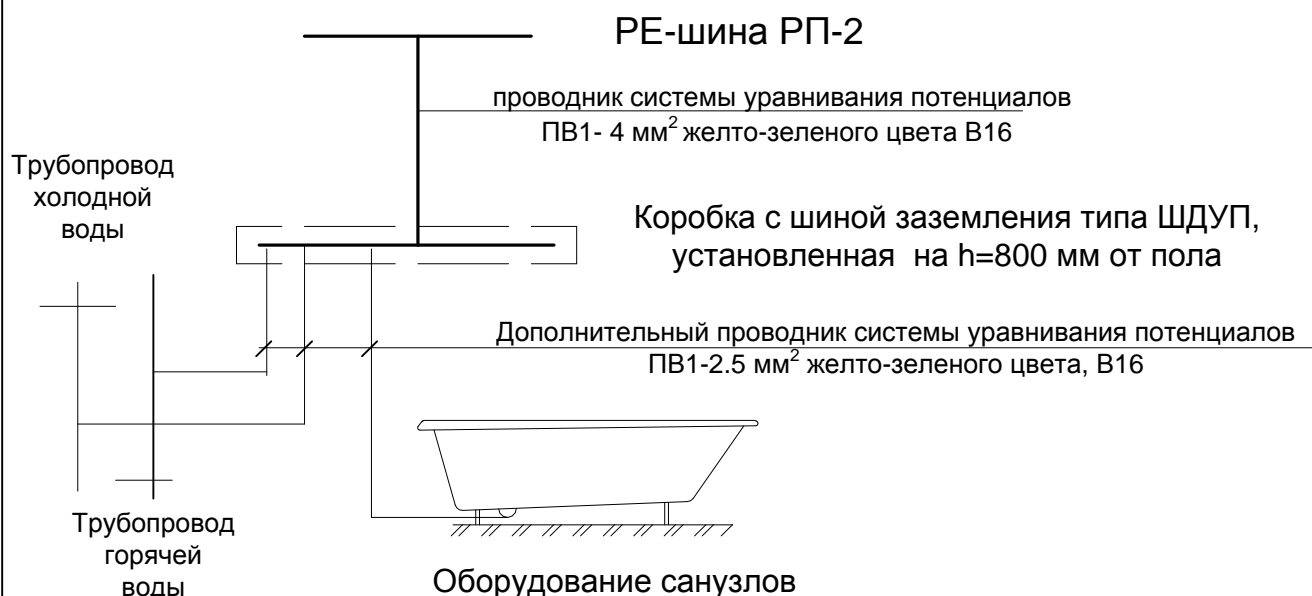

ПОЯСНЕНИЯ

Трубопроводы холодной и горячей воды, ванна подсоединяются проводом ПВ1-2.5 мм² желто-зеленого цвета, проложенного в ПВХ трубе д. 16 мм к шине дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП).
Коробка ШДУП присоединена проводом ПВ1-4 мм² желто-зеленого цвета к РЕ-шине РП-1 кухни

						122/12 -ЭС			
						МБОУ СОШ № 63 (филиал) г. Иваново, м. Лесное, ул. Хвойная, д.2			
Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата	Проект реконструкции электроснабжения дошкольного отделения МБОУ СОШ № 63	Стадия	Лист	Листов
Исполн.		Гагаев					Р	9	
ГИП		Шленкин							
						Система уравнивания потенциалов	ООО «Верхняя Волга» Свидетельство СРО №09-П от 13 сентября 2010 г.		
Руков.		Воронин							