



ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ
на Устройство дорожек из тротуарной плитки в рамках благоустройства территории
(наименование здания или сооружения)

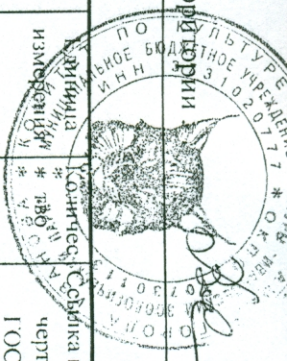

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Грунтa грунтов 2	100 м3 грунта	0,5334	
2	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания	0,582	
3	408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	62,7	
4	ФЕР27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количеством плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	37,5	
5	.	Брусчатка 200*100*60. Материал подрачка 560х21.18/6,06*1,02	м2	382,5	
6	ФЕР27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	1 м резa	50	
7	ФЕР27-07-005-06	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-04	1 м резa	-50	
8	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,6	
9		Камни бортовые БР 50.20.8 - по 0,5м	шт.	520	
10	ФЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	100 м2 тротуара	1,32	
11	ФСЦип01-01-01-039	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перестной)от очистки основания)	т	70	

12	ФСІІІп03-21-01-015	Перевозка грузів I класу автомобілями-самосвалами грузопідйомністю 10 т, працюючих вне кар'єра на расстоянии до 15 км 15/70	т	70	
----	--------------------	---	---	----	--



29.04.15