


Экспликация помещений

Намер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Подсобное помещение	15,64	
2	Подсобное помещение	14,33	
3	Коридор	22,5	
4	Кабинет	19,76	
5	Подсобное помещение	3,46	
6	Подсобное помещение	3,23	
7	Подсобное помещение	3,26	
8	Подсобное помещение	1,50	
9	Подсобное помещение	4,64	
10	Тепловой пункт	14,11	
11	Подсобное помещение	15,82	
12	Коридор	8,18	
13	Музыкальный кабинет	52,5	
14	Театральный класс	52,2	
15	Коридор	25,33	
16	Раздевалка	13,34	
17	Танцевальный зал	59,7	
18	Гардероб	12,16	
19	Тамбур	15,65	
20	Коридор (лестничная клетка)	19,1	
21	Комната отдыха	21,18	
22	Подсобное помещение	2,51	
23	Раздевалка	32,5	

1. Расчистка стен от отделки:
- расчистка от керамической плитки и штукатурного слоя $\delta=20$ мм на (высота 1700 мм) в помещениях № 12, 15. Общая площадь - 88,54 кв. м.
2. Демонтаж деревянных оконных блоков:
- ОК-1 (900*х1520*) в помещениях № 4, 5, 10, 13, 14. Количество оконных блоков - 6 шт.
- ОК-4 (950*х1500*) в помещении № 14. Количество оконных блоков - 2 шт.
- ОК-5 (1160*х1530*) в помещении № 15. Количество оконных блоков - 1 шт.
- ОК-6 (1090*х1530*) в помещении № 17. Количество оконных блоков - 1 шт.
- ОК-9 (1000*х1480*) в помещении № 4. Количество оконных блоков - 1 шт.
- ОК-11 (950*х1500*) в помещении № 17. Количество оконных блоков - 1 шт.
- ОК-15 (1020*х1400*) в помещении № 23. Количество оконных блоков - 2 шт.
3. Демонтаж бетонных подоконных плит:
- 900-1100. Количество подоконных плит - 9 шт.
- 900-1150. Количество подоконных плит - 2 шт.
- 900-1360. Количество подоконных плит - 1 шт.
- 900-1290. Количество подоконных плит - 1 шт.
- 900-1200. Количество подоконных плит - 1 шт.
- 900-1150. Количество подоконных плит - 1 шт.
- 900-1320. Количество подоконных плит - 2 шт.
4. Оконные откосы в помещениях № 4, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 23 после демонтажа оконных блоков и подоконных плит зачистить от краски и штукатурного слоя. Площадь оконных откосов 53,83 кв. м.
5. Демонтаж кирпичной кладки (защитные оконные проемы). Общий объем - 2,16 куб. м.

Разрез 1-1

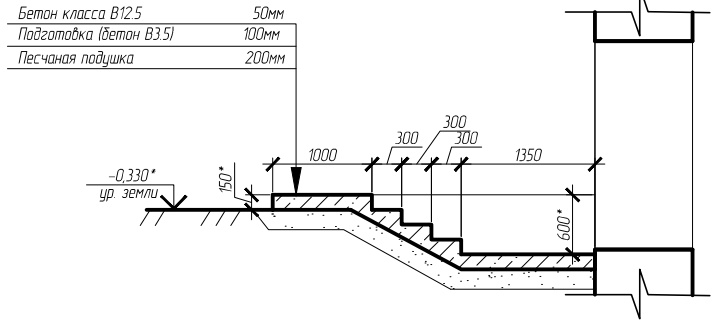

Услуга №09/14-П					
Сметная документация на замену двадцати двух оконных блоков и ремонт коридорной части первого этажа в памятнике истории и культуры федерального значения "Дом крепостных мануфактуристов Грачевых. 1774 г. - главный дом" по адресу г. Иваново, ул. Калинина, д.43 МБОУ ДОД ДДТ №3					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Архитектор	Масин				
Рук. группы	Надежкин				
ГИП	Балдин				
				Студия	Лист
				ПД	1
План 1 этажа до ремонта				ООО "АрхСтиль" г.Иваново	